

# 組立説明書

対称機種 S S L C 3 2 A W T  
S S L C 3 2 A Z T

## ・組立

※組立は、2人以上でおこなってください。

1. アジャスターをキャスターの高さよりも低くします。(4箇所) 図. 1
2. 表示部の電源コード口側を下にして、下図のように配置します。  
梱包パット等を使用し、電源コードをつぶさないようにしてください。図. 2
3. ベース部中央の「b」を表示部中央の「a」M8ボルトに合わせます。図. 2  
表示部、ベース部に傷が付かないよう養生をして作業をおこなってください。
4. 表示部のM8ボルトをベース部の孔に合わせ、M8ナット、バネワッシャー、平ワッシャーで組み付けます。(5箇所) 図. 2
5. ベース部キャスターのストッパーをすべて押します。(4箇所) 図. 3
6. 表示機を起こします。図. 4

図. 1




図. 2

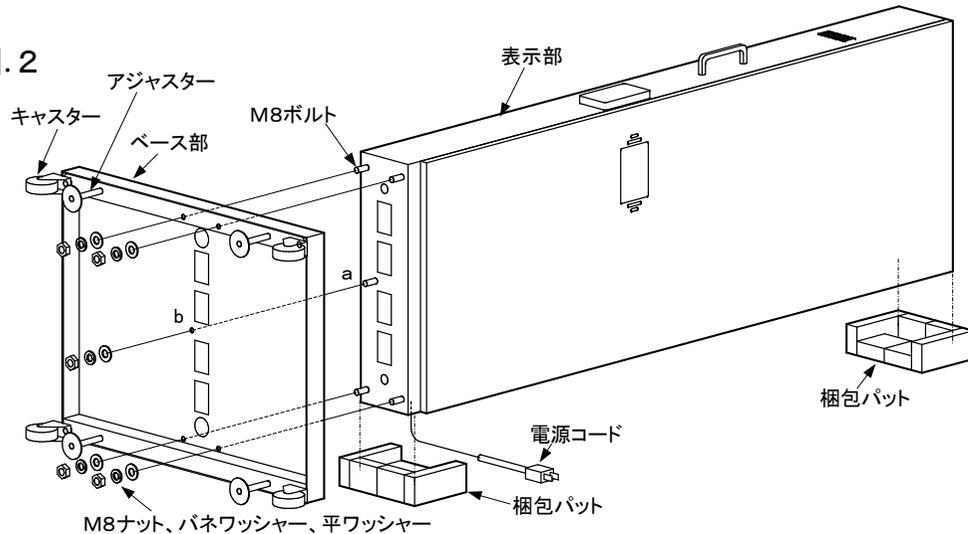


図. 3

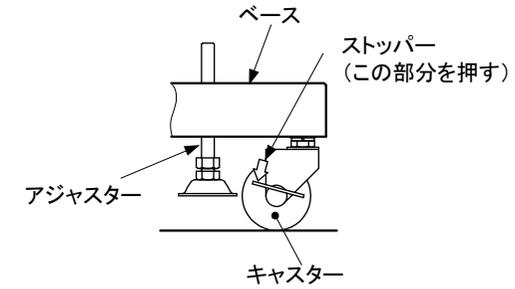


図. 4

